

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. Oktober 2002 (17.10.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/081904 A1

(15) Internationale Patentklassifikation⁷: **F02P 23/04**

[AT/AT]; Hauptstrasse 29, A-2295 Oberweiden (AT).
UEDA, Ken-ichi [JP/JP]; RA 310, 1-1-1- Kojimacho,
Chofu, Tokio 182-0026 (JP).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT02/00058

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. Februar 2002 (27.02.2002)

(74) Anwälte: **HOFINGER, Engelbert** usw.; Wilhelm-Greil-
Strasse 16, A-6020 Innsbruck (AT).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

(30) Angaben zur Priorität:
A 550/2001 5. April 2001 (05.04.2001) AT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **JENBACHER AKTIENGESELLSCHAFT**
[AT/AT]; Achenseestrasse 1-3, A-6200 Jenbach (AT).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **WINTNER, Ernst**

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: DEVICE FOR IGNITING A FUEL-AIR MIXTURE

(54) Bezeichnung: EINRICHTUNG ZUM ZÜNDEN EINES KRAFTSTOFF-LUFTGEMISCHES

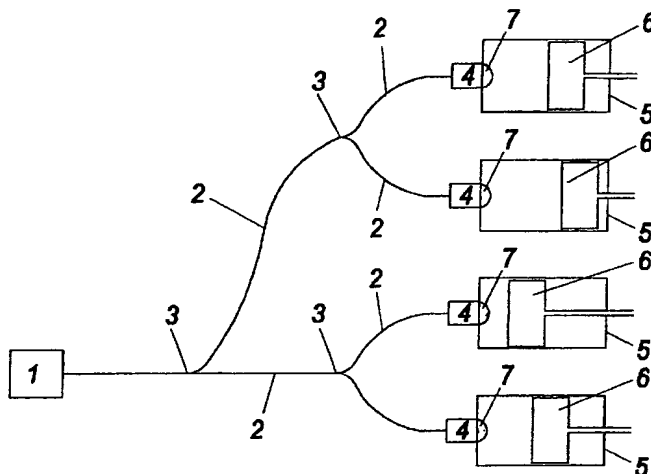

(57) Abstract: The invention relates to a device for igniting a fuel-air mixture in the combustion chamber (14) of an internal combustion engine, particularly of a stationary gas engine, comprising at least one light source (1), an optical transmission device (2, 3, 4, 7) and launching optics (7) for focussing light into the combustion chamber. At least one master light source (1) is provided for the continuous, preferably periodic delivery of untriggered master light pulses (8) that, themselves, are not capable of igniting. In addition, the transmission device (2, 3, 4, 7) comprises at least one amplifier (4), which can be selectively triggered and which amplifies individual or groups of master light pulses (8) to an energy level (9) that is sufficient for igniting the fuel-air mixture.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/081904 A1



(57) Zusammenfassung: Einrichtung zum eines Kraftstoff-Luftgemisches im Brennraum (14) eines Verbrennungsmotors, insbesondere eines stationären Gasmotors, mit mindestens einer Lichtquelle (1), einer optischen Übertragungseinrichtung (2,3,4,7) und einer Einkopplungsoptik (7) zum Fokussieren von Licht in den Brennraum, wobei mindestens eine Masterlichtquelle (1) zur laufenden, vorzugsweise periodischen Abgabe von ungetriggerte, selbst nicht zündfähigen Masterlichtimpulsen (8) vorgesehen ist, und dass die Übertragungseinrichtung (2,3,4,7) mindestens einen Verstärker (4) umfasst, der selektiv triggerbar ist und einzelne oder Gruppen von Masterlichtimpulsen (8) auf ein Energieniveau (9) verstärkt, das zur Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches ausreicht.

Einrichtung zum Zünden eines Kraftstoff-Luftgemisches

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Zünden eines Kraftstoff-Luftgemisches im Brennraum eines Verbrennungsmotors, insbesondere eines stationären Gasmotors, mit mindestens einer Lichtquelle, einer optischen Übertragungseinrichtung und einer Einkopplungsoptik zum Fokussieren von Licht in den Brennraum.

Gattungsgemäße Zündeinrichtungen sind beim Stand der Technik z.B. aus der DE 19911737 A1 bekannt. Hier wird ein in einem Lichtleiter geführter Laserstrahl über ein Lichtelement in die Brennkammer eingekoppelt. Darüber hinaus sehen andere Ansätze, wie z.B. die US 4434753 oder die US 4523552 vor, daß Zusatzstoffe mit hoher Lichtabsorption im Bereich des eingespeisten Laserlichts zusätzlich in den Brennraum eingeblasen werden. Werden diese von einem getriggerten Laser getroffen, so werden sie aufgeheizt. Dies führt zur Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches in der Brennkammer.

Grundsätzlich ist es bei allen Laser-Zündeinrichtungen notwendig, die zur Zündung benötigte Zündenergie zum richtigen Zeitpunkt und in ausreichender Intensität durch den Laser zur Verfügung zu stellen. Hierbei ist es notwendig, eine Anordnung zu schaffen, welche den permanenten Erschütterungen und der um den Brennraum anzutreffenden Hitze standhält. Darüber hinaus muß die Zündeinrichtung im Herstellungsverfahren günstig sein, wenn sie eine breite Anwendung erfahren soll. Diese Anforderungen werden von den gattungsgemäßen Zündeinrichtungen beim Stand der Technik nicht oder nur teilweise erfüllt.

Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine gattungsgemäße Einrichtung zu schaffen, bei der die Nachteile des Standes der Technik beseitigt sind.

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß mindestens eine Masterlichtquelle zur laufenden vorzugsweise periodischen Abgabe von ungetriggerten, selbst nicht zündfähigen Masterlichtimpulsen vorgesehen ist und daß die Übertragungseinrichtung mindestens einen Verstärker umfaßt, der selektiv triggerbar ist und einzelne oder Gruppen von Masterlichtimpulsen auf ein Energieniveau verstärkt, das zur Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches ausreicht.

Es ist somit vorgesehen, daß Masterlichtimpulse permanent mit einer festen Frequenz erzeugt, über eine Übertragungseinrichtung zum jeweils zu zündenden Zylinder geführt und über eine Einkopplungsoptik in den Brennraum jedes Zylinders eingekoppelt werden. Die Energie dieser permanent in festen Zeitintervallen auftretenden Masterlichtimpulse reicht hierbei allein nicht zur Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches aus. Eine Triggerung der Zündung erfolgt erst, indem das Energieniveau einzelner Masterlichtimpulse in einem selektiv triggerbaren, mindestens einem Zylinder zugeordneten, Verstärker auf das für die Zündung notwendige Energieniveau gebracht wird. Dieses Konzept ermöglicht es, daß für mehrere Zylinder einer Brennkraftmaschine nur eine Masterlichtquelle notwendig ist, welche über eine geeignete Übertragungseinrichtung Lichtimpulse zu jedem Zündort jedes Zylinders aussendet. Es ist hierbei sowohl möglich, daß alle Zylinder mindestens eines Verbrennungsmotors, als auch daß mehrere Verstärker, welche an eine Zylinder angeordnet sind von mindestens einer Masterlichtquelle mit Lichtimpulsen versorgt werden. Dies bedeutet, daß die Masterlichtquelle dezentral außerhalb des Erschütterungs- und Hitzebereiches des Verbrennungsmotors angeordnet sein kann.

Eine besonders günstige Variante sieht vor, daß die Masterlichtquelle ein Laser ist. Günstige Varianten hiervon bestehen darin, daß der Laser ein – vorzugsweise diodengepumpter und/oder passiv gütegeschalteter und/oder aktiv gütegeschalteter – Festkörperlaser ist. Unter den Festkörperlaser stellen Yb-Laser und/oder ein Nd-Laser – vorzugsweise mit Nd-Laser Cr^{4+} sättigbarem Absorber –günstige Möglichkeiten dar. Diese Varianten sehen darüber hinaus vor, daß der Nd-Laser in einem geeigneten Wirtsmaterial bevorzugt Nd:YAG eingelagert ist. Als alternatives Wirtsmaterial kann z.B. auch YLF, Vanadat verwendet werden. Varianten sehen darüber hinaus vor, daß die Masterlichtquelle Microdisk-Form aufweist.

Um die nötige Präzision in der Festlegung des Zündzeitpunktes zu erreichen, ist es günstig, daß die Masterlichtquelle Lichtpulse bzw. Laserpulse mit einer Wiederholfrequenz von 1 bis 25 kHz – vorzugsweise von 5 kHz – aussendet. Bezüglich der Pulsdauer ist es günstig, daß die Masterlichtquelle Lichtpulse bzw. Laserpulse mit einer Pulsdauer von 1 ns bis 500 ns – vorzugsweise 100 ns bis 300 ns (Nanosekunden) – aussendet. Bezüglich der Wellenlänge des von der Masterlichtquelle ausgesendeten Lichts ist es günstig, daß die Wellenlänge des

verwendeten Lichts zwischen 0,5 μm (Mikrometer) und 20 μm , vorzugsweise zwischen 0,5 μm und 5 μm , liegt.

Günstige Varianten sehen zum einen vor, daß mindestens ein Verstärker der Übertragungseinrichtung mindestens einen lichtverstärkenden – vorzugsweise laseraktiven – Lichtleiter – vorzugsweise eine flexible Lichtleitfaser umfaßt. Zum anderen sehen günstige Varianten vor, daß mindestens ein Verstärker der Übertragungseinrichtung mindestens ein lichtverstärkendes, vorzugsweise laseraktives monolithisches Stäbchen und/oder mindestens ein lichtverstärkendes, vorzugsweise laseraktives Kristallscheibchen umfaßt. Bei beiden Varianten ist es erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Masterlichtquelle fix per Glasfaser mit mehreren, jeweils mindestens einem Zylinder zugeordneten Verstärkern verbunden ist. In diesen Verstärkern wird entsprechend innerhalb eines definierten Zeitintervalls getriggert im lichtverstärkenden bzw. laseraktiven Medium eine Energiemenge zur Verfügung gestellt, welche den nächsten auftretenden Masterlichtimpuls in der Weise energetisch verstärkt, daß eine Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches in der Brennkammer des dem jeweiligen Verstärker zugeordneten Zylinders ausgelöst wird. Die Festlegung des Zündzeitpunktes erfolgt dabei durch die Triggerung des Verstärkers. Durch diese Anordnung kann die hitze- und erschütterungsanfällige Masterlichtquelle an einem dezentralen Ort angeordnet werden, während die Aufteilung ihrer Impulse und der dabei transportierten Leistung über Monomodefasern und/oder dünne Multimodefasern erfolgen kann. Die Masterlichtquelle kann dadurch mechanisch (in Bezug auf Vibration und Temperatur) vom Zylinder entkoppelt werden, während die wesentlich robusteren Verstärker (z.B. monolithische Stäbchen oder Kristallscheibchen) am Zylinder sitzen.

Des weiteren ist es besonders günstig, daß mindestens ein Verstärker das Energieniveau der Licht- bzw. Laserimpulse auf 0,5 mJ (Millijoule) bis 10 mJ – vorzugsweise 1 mJ bis 5 mJ – verstärkt.

Im Falle der Verwendung einer lichtverstärkenden und/oder laseraktiven, vorzugsweise flexiblen, Lichtleitfaser als Verstärker ist es besonders günstig, daß diese einen vorzugsweise spulenförmig, aufgewickelten Abschnitt aufweist. Hierdurch kann die zur Verstärkung notwendige Länge der lichtverstärkenden vorzugsweise flexiblen Lichtleitfaser zu einer insgesamt kleinen Baugröße zusammengefaßt werden.

Günstige Varianten sehen vor, daß zumindest eine triggerbare auf mindestens einen lichtverstärkenden, vorzugsweise laseraktiven Lichtleiter und/oder mindestens ein lichtverstärkendes vorzugsweise laseraktives monolithisches Stäbchen und/oder mindestens ein lichtverstärkendes vorzugsweise laseraktives Kristallscheibchen einwirkende Pumplichtquelle vorgesehen ist. Hierbei kann die Pumplichtquelle longitudinal oder transversal vorzugsweise über Glasfasern an das lichtverstärkende bzw. laseraktive Material angekoppelt werden.

Günstige Ausführungsformen sehen vor, daß die Pumplichtquelle ein Halbleiterlaser ist. So können z.B. quasi – cw Laserdioden mit 800 nm Wellenlänge für Nd verwendet werden. Die Triggerung erfolgt bei diesen Ausführungsformen nach Bedarf für jeden einzelnen Zylinder über die Stromversorgung z.B. der quasi – cw – Laserdioden, deren Emissionsdauer vorzugsweise zwischen 150 und 200 ms beträgt.

15

Weitere Merkmale und Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich in der nachfolgenden Figurenbeschreibung. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Anordnung aus Masterlichtquelle, Übertragungseinrichtung und Zylindern,

Fig. 2 eine Detailansicht zur Anordnung eines Verstärkers an einem Zylinder,

Fig. 3 eine schematische Darstellung zur zeitlichen Abfolge und Überlagerung der Energie von Masterlichtimpuls und Pumpstrahlung des Verstärkers und

Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Ausführungsform eines Verstärkers als vorzugsweise spulenförmig aufgewickelte lichtverstärkende bzw. laseraktive Lichtleitfaser.

In Fig. 1 ist schematisch ein räumliches Verteilungsschema der Glasfaserverbindung dargestellt. Die Masterlichtquelle 1 speist freilaufend Lichtimpulse 8 in das System von Glasfaserverbindungen 2 ein. Hierbei ist es z.B. vorgesehen, daß die Licht- bzw. Laserimpulse 8 mit einer Taktfrequenz von z.B. 5 kHz von der Masterlichtquelle 1 ausgesendet werden. Die Lichtimpulse 8 laufen durch die Übertragungseinrichtung, welche aus den Glasfasern 2 und ihren Abzweigungen (Kopplern) 3 besteht und gelangen überwiegend unverstärkt durch die Verstärker 4 und die Einkopplungsoptik 7 in die jeweiligen Zylinder 5. Wenn die Masterlichtimpulse 8 unverstärkt in die Zylinder 5

gelangen, reicht ihre Energie nicht für die Zündung von eventuell momentan im Brennraum 14 des Zylinders 5 vorhandenem Kraftstoff-Luft-Gemisch aus. Hierdurch werden Fehlzündungen vermieden.

5 Fig. 2 zeigt eine Detaildarstellung des Zylinders 5 mit Kolben 6. In dem Zylinder 5 ist ein Verstärker 4 mit der Einkopplungsoptik 7 in der Weise angebracht, daß die aus dem Verstärker 4 austretenden Laserimpulse durch die Einkopplungsoptik 7 in den Brennraum 14 des Zylinders 5 eintreten. Der Verstärker 4 weist vorzugsweise ein
10 lichtverstärkendes bzw. laseraktives Material 15 z.B. ein monolithisches Stäbchen oder Kristallscheibchen auf. Das laseraktive Material des Verstärkers 4 wird durch eine Pumplichtquelle 13 (z.B. durch eine quasi – cw- Laserdiode mit ca. 800 µm für Nd) longitudinal oder transversal (hier dargestellt) gepumpt. Die Triggerung des Verstärkers erfolgt über die Stromversorgung (hier nicht dargestellt) der Pumplichtquelle 13 (hier
15 quasi cw-Laserdiode). Die typische Emissionsdauer von quasi-cw-Laserdioden liegt zwischen 150 und 200 ms. Günstigerweise ist das laseraktive Material 15 mit der Einkopplungsoptik 7, der Glasfaser 2 und/oder der Pumplichtquelle 13 über Glasfasern 16 verbunden.

Die Art der Verstärkung des Masterlichtimpulses durch das lichtverstärkende bzw. laseraktive Material 15 im Verstärker 4 wird anhand der Fig. 3 erläutert. Fig. 3 zeigt ein
20 Diagramm in dem die Energie E der über die Einkopplungsoptik 7 in den Brennraum 14 verschiedener Zylinder 5 eingebrachten Licht- bzw. Laserimpulse gegen die Zeit t aufgetragen ist. Der zeitliche Ablauf kann wie anhand von Fig. 3 illustriert wie folgt beschrieben werden:

25 Mit einer vorzugsweisen Frequenz von 5 kHz laufen die Masterlichtimpulse 8 durch die Übertragungseinrichtung, welche aus den Glasfasern 2 und den Abzweigungen (Kopplern) 3 besteht, zu den Verstärkern 4 und gelangen durch diese und deren Einkopplungsoptiken 7 fast immer unverstärkt in die Zylinder, wo sie in ihrer
30 unverstärkten Form keine Zündung hervorrufen. Wenn im Zeitintervall 10 das lichtverstärkende bzw. laseraktive Material 15 eines Verstärkers 4 mit der richtigen Vorlaufzeit von bis zu 200 ms gepumpt wird, dann erfährt der nächste Masterlichtimpuls 8 die geeignete Verstärkung durch die gepumpte Energie 11, sodaß dadurch ein Gesamtzündimpuls 9 gebildet wird, welcher zur Zündung des im
35 Brennraum 14 komprimierten Kraftstoff-Luftgemisches führt. Die Triggerung des

Pumpens und damit des Zündimpuls 9 erfolgt daher über die Stromzufuhr (hier nicht dargestellt) der Pumpquelle 13. Mit anderen Worten wird für einen Zylinder erst dann ein zündfähiger Licht- bzw. Laserimpuls 9 gebildet wenn im Zeitintervall 10 zwischen zwei Masterlichtimpulsen 8 ausreichend Energie im lichtverstärkenden bzw. laseraktiven Material 15 des Verstärkers 4 durch Pumpen bereitgestellt wird. Steht ausreichend Energie 11 im lichtverstärkenden bzw. laseraktiven Material 15 bereit, so wird der nächste Masterlichtimpuls 8 zu einem Zündimpuls 9 verstärkt. Die erforderliche Genauigkeit bei der Festlegung des Zündzeitpunktes (Zündwinkel) liegt bei ca. 0,2 ms (Millisekunde) bis 1 ms vorzugsweise bei ca. 0,5 ms. Die Zündzeitpunkte für das Auftreten der Zündimpulse 9 (Zündwinkel) der einzelnen Zylinder sind nicht zeitlich gleich verteilt wie auch in Fig. 3 dargestellt. Durch eine ausreichend hohe Wiederholfrequenz (hier 5 kHz) der Masterlichtimpulse 8 wird eine genügend feine zeitliche Verteilung möglicher Zündzeitpunkte für eine zeitliche Ungleichverteilung der Zündzeitpunkte einzelner Zylinder gewährleistet. Die Strahlqualität wird hierbei durch die Masterlichtquelle und Übertragungseinrichtung bestehend aus Glasfaserleitung 2 und Abzweigungen 3 bestimmt. Der Verstärker 4 beeinflusst die Strahlqualität kaum, was zur Zerstörungssicherheit beiträgt.

Fig. 4 zeigt einen alternativen Aufbau der Verstärker 4. Hier ist das lichtverstärkende bzw. laseraktive Material als vorzugsweise spulenförmig aufgewickelte – vorzugsweise flexible, lichtverstärkende bzw. laseraktive – Lichtleitfaser ausgebildet. Diese gewickelte Lichtleitfaser 12 wird wiederum durch eine Pumpquelle 13 gepumpt. Die Triggerung des Verstärkers 4 und damit die Ausbildung von Zündimpulsen 9 erfolgt wiederum durch die Stromversorgung der Pumpquelle 13. Das verwendete Grundprinzip der zeitlich getriggerten Verstärkung von Masterlichtimpulsen 8 entspricht auch beim Aufbau gemäß Fig. 4 dem in Fig. 3 dargestellten Schema.

Patentansprüche:

- 5 1. Einrichtung zum Zünden eines Kraftstoff-Luftgemisches im Brennraum eines Verbrennungsmotors, insbesondere eines stationären Gasmotors, mit mindestens einer Lichtquelle, einer optischen Übertragungseinrichtung und einer Einkopplungsoptik zum Fokussieren von Licht in den Brennraum, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Masterlichtquelle (1) zur laufenden, vorzugsweise periodischen Abgabe von ungetriggerten, selbst nicht zündfähigen
- 10 Masterlichtimpulsen (8) vorgesehen ist, und daß die Übertragungseinrichtung (2, 3, 4, 7) mindestens einen Verstärker (4) umfaßt, der selektiv triggerbar ist und einzelne oder Gruppen von Masterlichtimpulsen (8) auf ein Energieniveau (9) verstärkt, das zur Zündung des Kraftstoff-Luftgemisches ausreicht.
- 15 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Masterlichtquelle (1) ein Laser ist.
3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Laser ein – vorzugsweise diodengepumpter und/oder passiv gütegeschalteter und/oder aktiv gütegeschalteter - Festkörperlaser ist.
- 20 4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Festkörperlaser ein Yb-Laser und/oder Nd-Laser – vorzugsweise Nd-Laser mit Cr^{4+} sättigbarem Absorber - ist.
- 25 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Masterlichtquelle (1) Lichtpulse bzw. Laserpulse (8) mit einer Wiederholfrequenz von 1 bis 25 kHz – vorzugsweise von 5 kHz- aussendet.
- 30 6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Masterlichtquelle (1) Lichtpulse bzw. Laserpulse (8) mit einer Pulsdauer von 1 ns bis 500 ns – vorzugsweise von 100 ns bis 300 ns - aussendet.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Wellenlänge des verwendeten Lichts zwischen 0,5 μm und 20 μm – vorzugsweise zwischen 0,5 μm und 5 μm - liegt.
- 5 8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Verstärker (4) der Übertragungseinrichtung mindestens einen lichtverstärkenden – vorzugsweise laseraktiven – Lichtleiter (12), vorzugsweise eine flexible Lichtleitfaser umfaßt.
- 10 9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Verstärker (4) der Übertragungseinrichtung mindestens ein lichtverstärkendes – vorzugsweise laseraktives – monolithisches Stäbchen (15) und/oder mindestens ein lichtverstärkendes – vorzugsweise laseraktives - Kristallscheibchen (15) umfaßt.
- 15 10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Verstärker (4) das Energieniveau der Licht- bzw. Laserimpulse auf 0,5 mJ bis 10 mJ – vorzugsweise auf 1 mJ bis 5 mJ - verstärkt.
- 20 11. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß im Fall einer lichtverstärkenden und/oder laseraktiven, vorzugsweise flexiblen, Lichtleitfaser (12) diese einen, vorzugsweise spulenförmig, aufgewickelten Abschnitt aufweist.
- 25 12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine triggerbare auf mindestens einen lichtverstärkenden, vorzugsweise laseraktiven, Lichtleiter (12) und/oder mindestens ein lichtverstärkendes vorzugsweise laseraktives monolithisches Stäbchen (15) und/oder mindestens ein lichtverstärkendes vorzugsweise laseraktives Kristallscheibchen (15) einwirkende Pumplichtquelle (13) vorgesehen ist.
- 30 13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumplichtquelle (13) ein Halbleiterlaser ist.
- 35 14. Einrichtung für einen mehrzylindrigen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß für mehrere Zylinder (5) jeweils

9

nur eine gemeinsame Masterlichtquelle (1) vorgesehen ist und die optische Übertragungseinrichtung (2, 3, 4, 7) eine oder mehrere Abzweigungen (3) aufweist, um das Masterlicht (8) auf zylinderselektive, triggerbare Verstärker (4) aufzuteilen.

5

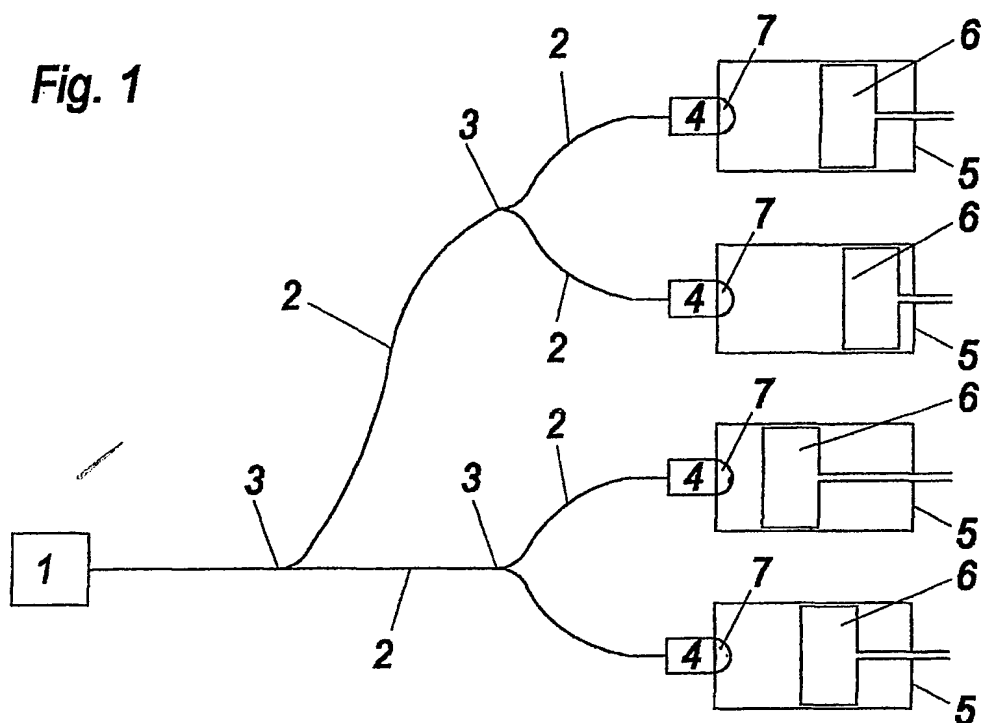
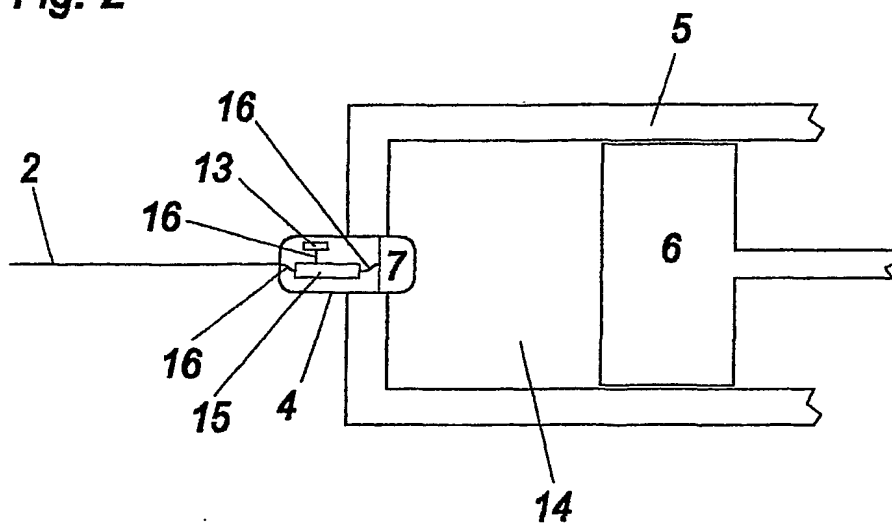
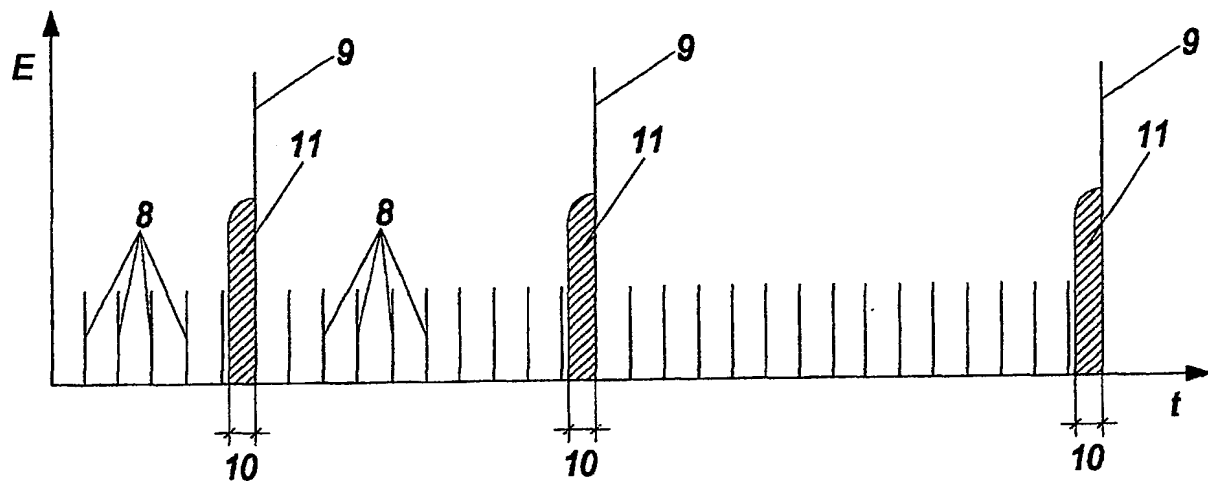
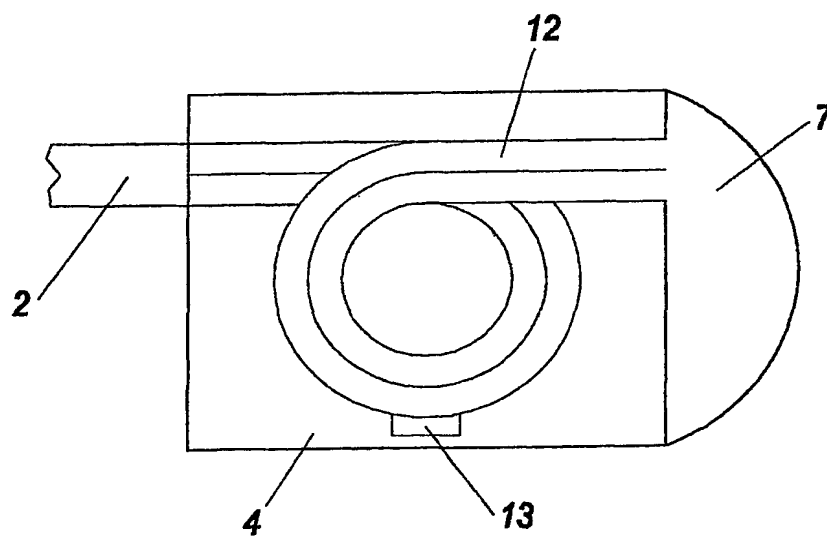
Fig. 1**Fig. 2**

Fig. 3**Fig. 4**

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 02/00058

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 F02P23/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F02P

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 98 48221 A (EARLY JAMES W ;UNIV CALIFORNIA (US); LESTER CHARLES S (US)) 29. Oktober 1998 (1998-10-29) Seite 5, Zeile 7 -Seite 9, Zeile 4 Seite 14, Zeile 6 - Zeile 9 Seite 17, Zeile 13 -Seite 19, Zeile 6 Abbildungen 1-3 ---	1-10,14
A	US 4 852 529 A (VOWLES ROBERT W) 1. August 1989 (1989-08-01) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 12 - Zeile 28 Spalte 2, Zeile 45 - Zeile 56 Spalte 4, Zeile 1 - Zeile 5 Spalte 5, Zeile 3 -Spalte 6, Zeile 6 Spalte 6, Zeile 43 -Spalte 7, Zeile 4 Abbildungen --- -/--	1-14



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Mai 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/05/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Libeaut, L

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCI/AT 02/00058

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 36 00 255 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH) 9. Juli 1987 (1987-07-09) das ganze Dokument ----	1-14
A	GB 2 080 877 A (NISSAN MOTOR) 10. Februar 1982 (1982-02-10) das ganze Dokument ----	1-14
A	DE 44 05 769 A (KEESMANN TILL) 28. September 1995 (1995-09-28) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 56 -Seite 4, Zeile 21 Seite 5, Zeile 36 - Zeile 52 Abbildung 7 ----	1-14
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 116 (M-299), 30. Mai 1984 (1984-05-30) & JP 59 023081 A (NIPPON DENSO KK), 6. Februar 1984 (1984-02-06) Zusammenfassung -----	1-14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 02/00058

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9848221	A	29-10-1998	AU	6949298 A	13-11-1998
			WO	9848221 A2	29-10-1998
			US	6382957 B1	07-05-2002
US 4852529	A	01-08-1989	AU	600717 B2	23-08-1990
			AU	7165887 A	28-09-1987
			WO	8705364 A1	11-09-1987
			BR	8706092 A	19-01-1988
			EP	0259381 A1	16-03-1988
			JP	63502682 T	06-10-1988
DE 3600255	A	09-07-1987	DE	3600255 A1	09-07-1987
GB 2080877	A	10-02-1982	JP	57028872 A	16-02-1982
			DE	3129919 A1	01-04-1982
DE 4405769	A	28-09-1995	DE	4405769 A1	28-09-1995
			WO	9523283 A1	31-08-1995
			EP	0781373 A1	02-07-1997
JP 59023081	A	06-02-1984	KEINE		

